



LISTON GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

STAL

KOLOR: BIAŁY RAL 9016

WYSOKOŚĆ : 695 - 1410 mm

SZEROKOŚĆ: 570 mm

GRZEJNIK DOSTĘPNY
W KOLORACH







.01 BIAŁY	.02 BIAŁY MAT	.10 QUARTZ 2	.09 QUARTZ 1
.11 PLATYNA MAT	.12 SREBRNY MAT	.13 JASNY GRAFIT MAT	.14 SZARY MAT
.22 BIAŁY STRUKTURA	.04 KREM	.05 GRAFIT POŁYSK	.06 CIEMNY GRAFIT MAT
.17 POPIELATY PIRYTOWY RAL 7040	.18 BRĄZOWY GRIZZLY	.19 CZARNY GŁĘBOKI RAL 9005	.20 SREBRNY CIEMNY RAL 9007
.08 MIEDŹ ANTYCZNA	.16 SZARY ANTRACYT RAL 7016	.07 AMETYST	.21 CZARNY POŁYSK RAL 9017

Kolory mają charakter jedynie poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistych



LISTON

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

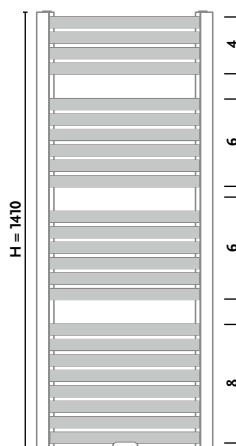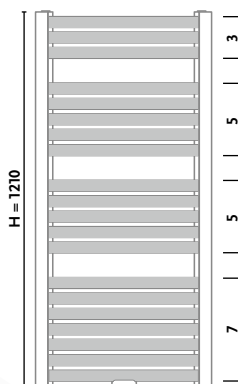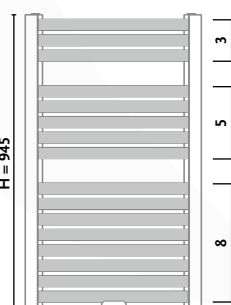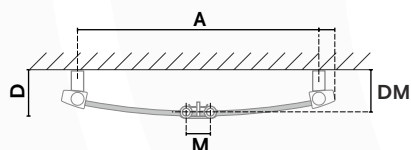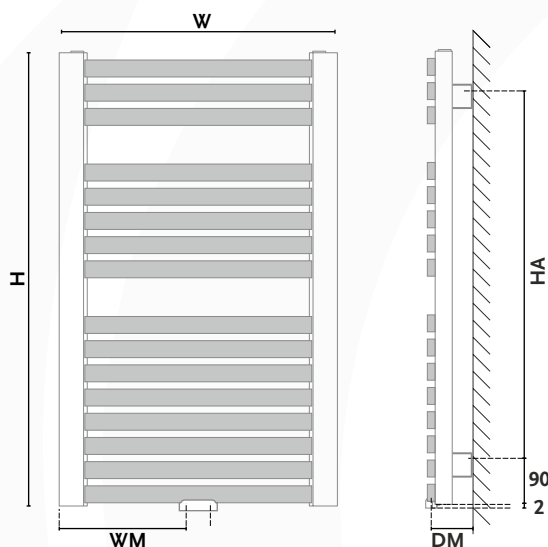

Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury poziome profil 35 x 10 kolektor profil trapez 50 x 35
Ciśnienie robocze:	do 0,55 Mpa
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium ½"; odpowietrznik Premium ½"; zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	½" Gw

STANDARD



- 2 - odpowietrznik (½")
- 3 - korek (½")
- 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej
- - zasilanie
- - powrót

LISTON

	H [mm]	W [mm]	D [mm]	WM [mm]	DM [mm]	M [mm]	A [mm]	HA [mm]	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	Kod artykułu
LISTON 700/570	695	570	100	260	84	50	510	525	1,2400	186	350	R030105001
LISTON 950/570	945	570	100	260	84	50	510	775	1,2400	253	477	R030105002
LISTON 1200/570	1210	570	100	260	84	50	510	1040	1,2400	324	611	R030105003
LISTON 1400/570	1410	570	100	260	84	50	510	1240	1,2400	378	712	R030105004

H [mm] - wysokość [mm] W [mm] - szerokość [mm] D [mm] - głębokość [mm]

M - rozstaw podłączenia [mm] n - eksponent

55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]